

宁波海燕新材料有限公司

碳足迹报告

2023 年度

产品名称：烤箱门板玻璃

核查机构名称：浙江宏纪能源环境科技有限公司

核查报告签发日期：2024 年 8 月 17 日



目 录

1 概述	1
1.1 企业基本情况	1
1.2 研究目的	1
1.3 范围	2
1.4 准则	2
2 过程和办法	3
2.1 文件评审	3
2.1.1 策略分析	3
2.1.2 风险评估	3
2.2 现场评审	4
2.3 分配原则	5
2.4 数据取舍规则	5
2.5 数据质量要求	5
2.6 软件和数据库	6
2.7 影响类型和评价方法	7
3 数据收集	8
3.1 数据收集方法	8
3.2 产品过程基本信息描述	8
3.2.1 产品生产工艺	8
3.2.2 产品信息	9
4 产品生命周期清单数据	10
4.1 原材料获取及生产	10
5 生命周期影响分析	11
6 结果解释	14
6.1 重大问题的识别	15

6.2 完整性、敏感性、不确定性和一致性检查	15
6.2.1 完整性检查	15
6.2.2 敏感性分析	15
6.2.3 不确定性分析	16
6.2.4 一致性分析	16
7 结论	16
8 局限性和建议	17
碳足迹核查声明	19

1 概述

1.1 企业基本情况

宁波海燕新材料有限公司，创办于 1999 年，是面向全球头部家电企业，提供中高端家电用玻璃产品的专业生产制造商，公司前身是宁波海燕家电玻璃技术有限公司，位于宁波市北仑大碶街道茅洋山路 515 号。凭借过硬的品质保障和管理体系，公司通过了 ISO 三体系认证，并取得了“国家高新技术企业”称号，为三星，松下，戈兰尼亚，西门子，格兰仕等一众家电龙头企业提供产品服务。

公司拥有国内先进的全自动预处理生产线，将磨边，打孔，丝印，钢化，包装各环节全线贯穿生产，减少周转环节，大大提升品质，提高产能，为公司将来标准化产线的规划奠定坚实的基础。同时公司还保留部分世界一流的全自动 CNC 加工中心设备，以满足少量多样化产品的生产。

夯实基础，砥砺前行，海燕将以市场需求为依托，以技术创新为己任，为中国玻璃深加工行业做大做强贡献自己的力量。

1.2 研究目的

本研究的目的是得到宁波海燕新材料有限公司的烤箱门板玻璃产品全生命周期过程的碳足迹，为宁波海燕新材料有限公司开展持续的节能减排工作提供数据支撑。

碳足迹核算是宁波海燕新材料有限公司实现低碳、绿色发展的基础和关键，披露产品的碳足迹是宏协承环境保护工作和社会责任的一部分，也是迈向国际市场的重要一步。本项目的评价结果将为宏协承的采购商和第三方的有效沟通提供良好的途径，对促进产品全供应链的温室气体减排具有一定积极作用。

本项目评价结果的潜在沟通对象包括两个群体：一是宏协承的内

部管理人员及其他相关人员；二是企业外部利益相关方，如上游主要钢材等的供应商，下游的使用客户等。

研究获得的数据信息还可用于以下目的：

- 产品生态设计/绿色设计；
- 同类产品对比；
- 绿色采购和供应链决策；
- 申报绿色工厂。

1.3 范围

根据本项目评价目的，按照 ISO/TS 14067:2018《温室气体—产品的碳排放量—量化的要求和指南》、PAS 2050:2011《商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》的相关要求，本次碳足迹评价的边界为宁波海燕新材料有限公司 2023 年 1-12 月期间生产活动及非生产活动数据的碳足迹。本次评价边界为：产品的碳足迹=原材料获取+产品生产+废料处理。

1.4 准则

- 1) ISO 14064-3；2019 温室气体——温室气体声明审定与核查规范及指南；
- 2) ISO/TS 14067:2018 温室气体产品碳足迹量化的要求和指南；
- 3) ISO14040:2006 环境管理生命周期评价原则与框架；
- 4) ISO14044:2006 环境管理生命周期评价要求与指南；
- 5) PAS 2050 商品和服务的生命周期温室气体排放评价规范；
- 6) 其他有关标准化团体或协议规定的准则。

2 过程和办法

2.1 文件评审

2.1.1 策略分析

确保核查活动能够实现核查目的，策略分析的内容包括如下：

- a) 约定的保证等级、重要性、准则、目标和范围；
- b) 产品及其测量/监测过程的复杂性；
- c) 利益相关方、责任方、客户和目标用户之间的组织关系及相互作用；
- d) 组织环境，包括开发和管理产品 GHG 声明的组织结构；
- e) 生命周期解释的结果，包括结论和限制性；
- f) 功能单元；
- g) 生命周期阶段；
- h) 取舍。

经过策略分析，审核组确认信息如下：

- a) 本次核查满足约定的保证等级、重要性、准则、目标和范围；
- b) 产品及其测量/监测过程较为简单；
- c) 产品生命周期评价的边界为：从原材料获取、运输到产品的生产、测试、出厂；
- d) 本次见“2.4.数据取舍规则”。

2.1.2 风险评估

本次评价活动基于 ISO/TS 14067:2018《温室气体—产品碳足迹—量化的要求和指南》、PAS 2050:2011《商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》的相关要求，对受评价方 2023 年期间生产 1pcs 烤箱门板玻璃的生产活动及非生产活动碳足迹进行评价，受核查企业组织边界范围明确。

此次评价采用的取舍规则以各项原材料投入占产品重量或过程总投入的重量比为依据。评价结果满足总共忽略的物料重量不超过 5% 的要求。

2.2 现场评审

评价组根据评价计划开展了 2 天的现场评价，实施了首末次会、文件评审和现场评价等活动，并对不同评价活动进行了组内分工：

表 2-3 现场评价发现表

序号	主要评价内容	评价发现
1	对组织 GHG 管理活动相关政策、规则、程序的运行情况进行评价； 1) 边界确定 2) 功能单元的确定 3) 生命周期阶段的确定 4) 排放源识别 5) 内部质量控制活动 6) GHG 排放的核算与报告	1.此次评价的边界为宁波海燕新材料有限公司 2023 年 1-12 月期间生产 1pcs 烤箱门板玻璃的生产活动及非生产活动数据的碳足迹（不包括产品及其他固体废弃物交付于下游客户的排放）； 2.此次评价的功能单元确定为：生产 1pes 烤箱门板玻璃； 3.生命周期阶段的确定为从原材料生产到大门； 4.排放源为产品的生产部分； 5.企业建立有完整的物料采购制度、统计报表制度，并指定专门人员负责； 6.企业无核算报告。
2	对 GHG 信息管理系统控制进行评价； 1) 查阅被评价单位基本信息 2) 查阅设备设施台账 3) 查阅设备运行记录 4) 查阅产品生产情况台账 5) 查阅管理活动记录 6) 检查 GHG 信息流 7) 检查记录的保存	查阅并确认如下信息完善： 1.营业执照、公司组织架构图、工艺流程图； 2.主要用能设备清单； 3.企业生产统计报表； 4.数据信息采集表。
2	对 GHG 信息和数据进行评价； 1) 查阅各 GHG 排放源排放量核算相关的活动数据的数据源 2) 查阅各 GHG 排放源排放量核算相关的排放因子的数据源 3) 对 GHG 排放量进行验算	1.GHG 排放数据源来源于企业数据信息采集表及现场收集； 2.排放量的计算采用 SimaPro 软件计算得出，计算结果由 efootprint.net 平台验证。
3	查看现场： 1) 针对设备设施清单，查看各类设备设施、计量设备，访谈工作人员，对原始数据的产生进行评价	1.现场对企业生产的各主要设备与设备清单核对，并与企业生产人员及物资物料采购人员交流确认； 2.通过访谈及现场查验，企业生产的关键设备与企业用能设备清单一致。

2.3 分配原则

许多过程常不止一个功能或输出，过程的环境负荷需要分配到不同的功能和输出中，ISO 相关标准对分配有具体规定，包括：

- 1) 避免分配；
- 2) 以物理因果关系为基准分配环境负荷；
- 3) 使用社会经济学分配基准。本次研究会生产多种规格的产品，采用物理分配方法，比如产品重量。

2.4 数据取舍规则

本项目采用的取舍规则以各项原材料投入占产品重量或过程总投入的重量比为依据。具体规则如下：

I 普通物料重量 $<1\%$ 产品重量时，以及含稀贵或高纯成分的物料重量 $<0.1\%$ 产品重量时，可忽略该物料的上游生产数据；总共忽略的物料重量不超过 5% ；

II 大多数情况下，生产设备、厂房、生活设施等可以忽略；

III 在选定环境影响类型范围内的已知排放数据不应忽略。本报告所有原辅料和能源等消耗都关联了上游数据，部分消耗的上游数据采用近似替代的方式处理，基本无忽略的物料。

2.5 数据质量要求

为满足数据质量要求，在本报告中主要考虑了以下几个方面：

- 数据完整性：依据取舍原则；
- 数据准确性：实景数据的可靠程度；
- 数据代表性：生产商、技术、地域以及时间上的代表性；
- 模型一致性：采用的方法和系统边界一致性的程度；
- 精度：测量每个数据值的可变性（例如方差）。

2.6 软件 and 数据库

本次评价过程采用了 SimaPro 软件计算和 eFootprint 模型计算相结合的方式。首先采用软件计算得出结果后，再采用 SimaPro 软件系统，建立了导轨总成生产的生命周期模型，并计算得到 LCA 结果，与软件计算结果相验证。eFootprint 系统是由成都亿科环境科技有限公司研发的在线 LCA 分析软件，支持全生命周期过程分析，并内置了中国生命周期基础数据库（CLCD）、欧盟 ELCD 数据库和瑞士的 Ecoinvent 数据库。

评价过程中用到的数据库，包括中国产品全生命周期温室气体排放系数集（以下简称“系数集”）、CLCD 和 Ecoinvent 数据库，数据库中生产和处置过程数据都是“从摇篮到大门”的汇总数据，分别介绍如下：

《中国产品全生命周期温室气体排放系数集（2022）》主要基于 ISO/TS 14067:2018《温室气体产品碳足迹量化的要求和指南》的基本原则和方法，确定产品全生命周期温室气体排放，包括产品上游排放、下游排放、排放环节、温室气体占比、数据时间、不确定性、参考文献/数据来源等信息。

中国生命周期基础数据库（CLCD）由成都亿科环境科技有限公司开发，是一个基于中国基础工业系统生命周期核心模型的行业平均数据库。CLCD 数据库包括国内主要能源、交通运输和基础原材料的清单数据集。2009 年，CLCD 数据库研究被联合国环境规划署（UNEP）和联合环境毒理学与化学协会（SETAC）授予生命周期研究奖。

Ecoinvent 数据库由瑞士生命周期研究中心开发，数据主要来源于瑞士和西欧国家，该数据库包含约 4000 条的产品和服务的数据集，涉

及能源、运输、建材、电子、化工、纸浆和纸张、废物处理和农业活动等。

2.7 影响类型和评价方法

基于研究目标的定义，本研究选择对产品生命周期的全球变暖潜值（Global Warming Potential,GWP）进行分析，因为 GWP 是用来量化产品“碳足迹”的环境影响指标。

碳足迹量化评价方法的选用考虑方法符合 ISO14067:2018、ISO14040:2006、ISO14044:2006 标准的要求，并考虑方法的科学性、特征化因子的可获得性以及方法的适用性，表 2-1 展示了环境影响及评价模型。

表 2-1 环境影响类型及评价模型

环境影响类型	评价模型	贡献物质	影响类型参数	单位	方法来源	影响类型特点
气候变化	伯尔尼模型 -100 年内的全球变暖潜值	CO ₂ 、CH ₄ 、CFC 等	全球变暖潜势（GWP 100）	kgCO ₂ eq	IPCC2021 GWP 100 (including CO ₂ uptake)v1.02	全球性影响类型

全球变暖潜值（GWP）：IPCC 第六次评估报告（2021 年）提出的方法来计算产品生命周期的 GWP 值，IPCC（2021）方法中涵盖了多种特征化物质，包括二氧化碳（CO₂），甲烷（CH₄），氧化亚氮（N₂O），四氟化碳（CF₄），六氟乙烷（C₂F₆），六氟化硫（SF₆），氢氟碳化物（HFC）和哈龙等。该方法基于 100 年时间范围内其他温室气体与二氧化碳相比得到的相对辐射影响值，即特征化因子，此因子用来将其其他温室气体的排放量转化为 CO₂当量（CO₂e）。

3 数据收集

3.1 数据收集方法

为满足对数据质量的要求，确保计算结果的可靠性，本次研究过程中初级数据首选来自宁波海燕新材料有限公司收集提供。当初级数据不可得时，尽量选择代表区域平均和特定技术条件下的次级数据，如：CLCD 数据库和 Ecoinvent 数据库（这些数据库的数据是经严格审查，并广泛应用于国际上的 LCA 研究）。

3.2 产品过程基本信息描述

3.2.1 产品生产工艺

烤箱门板玻璃生产过程的基本信息，包括：

（1）生产边界：从原材料获取、产品的生产、测试、出厂

（2）数据代表性

主要数据来源：企业生产报表

企业名称：宁波海燕新材料有限公司基准期：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

地理位置：宁波海燕新材料有限公司

主要原料：玻璃原片

主要能源消耗：电力

工艺流程主要包括切割、磨边、打孔、清洗。

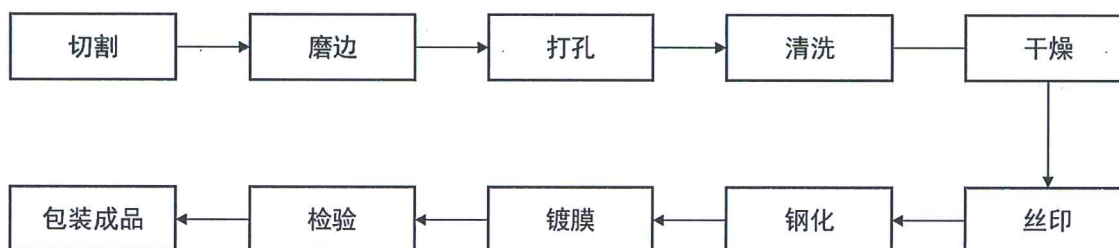


图 3-1 烤箱门板玻璃产品主要生产工艺流程图

主要生产设备如下表：

表 3-1 主要耗能设备清单

序号	设备名称	规格型号	功率 (kW)	数量 (台)	生产日期
1	六米钢化炉	/	340	1	/
2	连续钢化炉	/	715	1	/
3	三工位自动磨边生 产线	BRS-AG8080		2	/
4	两工位自动磨边生 产线	BRS-AG8080		1	/
5	CNC 加工中心	CNC	13.4	14	/
6	玻璃裁片机	SP-4228	9	1	2023.8
7	机械臂	JR-JXB0303	6	2	2022.4

3.2.2 产品信息

产品名称：烤箱门板玻璃

产品应用：应用于各类烤箱门板玻璃

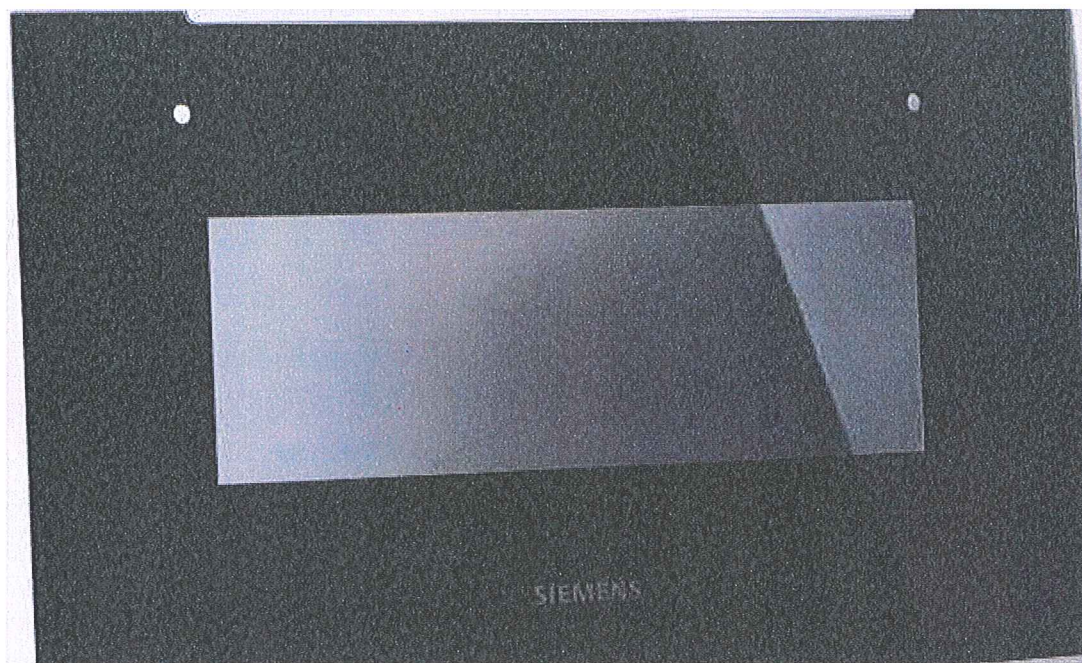


图 3-2 烤箱门板玻璃产品外观图

4 产品生命周期清单数据

4.1 原材料获取及生产

宁波海燕新材料有限公司的生产 1pcs 烤箱门板玻璃产品所需原材料的数据清单如下表：

表 4-1 烤箱门板玻璃产品数据清单

类型	清单	材质	单个质量 (g)	数量	单位	数据库/排 放因子来源
原料	玻璃原片	玻璃	456	1	个	CLCD
	水性油墨	丙烯酸、 乙苯乙烯 类混合物	1.6	1	个	CLCD
		颜料	1	1	个	CLCD
		表面活性 剂	3.6	1	个	CLCD
		水	3.8	1	个	CLCD

5 生命周期影响分析

根据本项目各阶段收集的数据资料，在 SimaPro 软件上建立模型并得出生命特征化结果为 1.58kgCO₂eq/pcs，如下图所示：

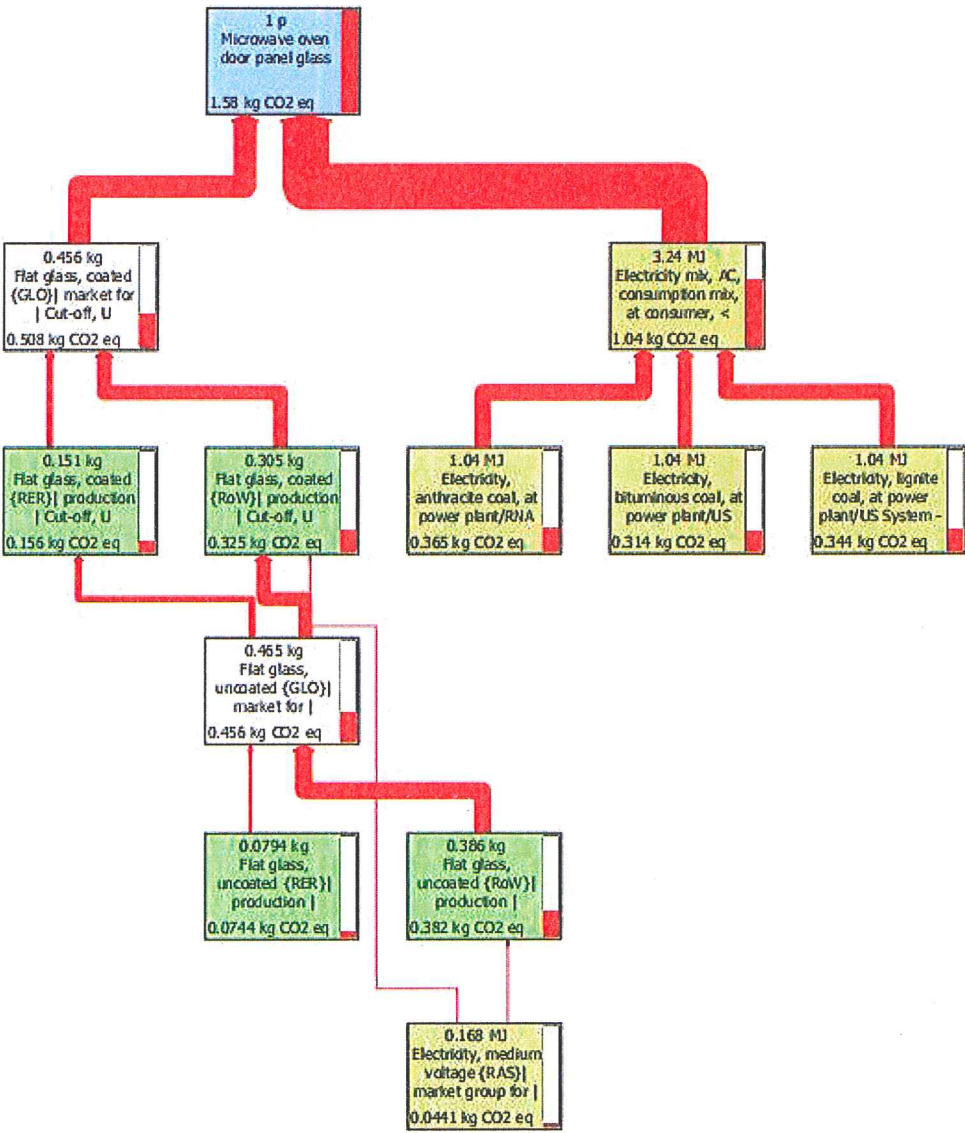


图 5-1 1PCS 烤箱门板玻璃产品生命周期树状图

产品生命特征化数据清单

Calculation: 分析
Results: inventory
Product: 1 p Microwave oven door panel glass (of project yix)
Method: IPCC 2013 GWP 100a V1.03
Indicator: 特征化
Compartment: All compartments
Per sub-compartment: 是
Skip unused: 否
Category: IPCC GWP 100a
Cut-off: 0 %
Exclude infrastructure processes: 是
Exclude long-term emissions: 是
Sorted on item: 共计
Sort order: 降序

No	Substance	compartment	subcompartment	unit	Total
	Total of all compartments			kg CO2 eq	1.58
1	Carbon dioxide, fossil	空气		kg CO2 eq	1.36
2	Carbon dioxide, fossil	空气	low. pop.	kg CO2 eq	0.0791
3	Carbon dioxide, fossil	空气	high. pop.	kg CO2 eq	0.0701
4	Methane	空气		kg CO2 eq	0.0253
5	Methane, fossil	空气	low. pop.	kg CO2 eq	0.0154
6	Methane, fossil	空气		kg CO2 eq	0.0141
7	Carbon dioxide	空气		kg CO2 eq	0.00404
8	Methane, biogenic	空气	low. pop.	kg CO2 eq	0.00347
9	Methane, fossil	空气	high. pop.	kg CO2 eq	0.00281
10	Dinitrogen monoxide	空气		kg CO2 eq	0.00066
11	Dinitrogen monoxide	空气	low. pop.	kg CO2 eq	0.000373
12	Dinitrogen monoxide	空气	high. pop.	kg CO2 eq	0.000359
13	Sulfur hexafluoride	空气		kg CO2 eq	0.000342
14	Carbon dioxide, land transformation	空气	low. pop.	kg CO2 eq	0.000148
15	Methane, biogenic	空气	high. pop.	kg CO2 eq	0.000105
16	Methane, bromotrifluoro-, Halon 1301	空气	low. pop.	kg CO2 eq	1.99E-5
17	Ethane, 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoro-, CFC-114	空气	low. pop.	kg CO2 eq	1.42E-5
18	Methane, chlorodifluoro-, HCFC-22	空气	low. pop.	kg CO2 eq	7.99E-6
19	Methane, tetrafluoro-, CFC-14	空气		kg CO2 eq	7.15E-6
20	Carbon dioxide, land transformation	空气		kg CO2 eq	3.04E-6
21	Methane, bromochlorodifluoro-, Halon 1211	空气	low. pop.	kg CO2 eq	2.13E-6
22	Ethane, hexafluoro-, HFC-116	空气		kg CO2 eq	5.76E-7
23	Methane, dichloro-, HCC-30	空气		kg CO2 eq	5E-7
24	Methane	空气	high. pop.	kg CO2 eq	3.8E-7
25	Methane, land transformation	空气	low. pop.	kg CO2 eq	1.64E-7
26	Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-, HFC-134a	空气	low. pop.	kg CO2 eq	7.98E-8
27	Methane, tetrachloro-, CFC-10	空气	high. pop.	kg CO2 eq	6.76E-8
28	Ethane, 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoro-, CFC-114	空气		kg CO2 eq	5.42E-8
29	Methane, trichlorofluoro-, CFC-11	空气		kg CO2 eq	2.87E-8
30	Ethane, 1,1-difluoro-, HFC-152a	空气	high. pop.	kg CO2 eq	2.67E-8
31	Methane, monochloro-, R-40	空气	low. pop.	kg CO2 eq	2.38E-8
32	Methane, dichlorodifluoro-, CFC-12	空气		kg CO2 eq	2.36E-8
33	Methane, dichlorodifluoro-, CFC-12	空气	low. pop.	kg CO2 eq	1.37E-8
34	Ethane, 1,1,1-trichloro-, HCFC-140	空气	low. pop.	kg CO2 eq	1.2E-8
35	Methane, trifluoro-, HFC-23	空气	high. pop.	kg CO2 eq	1.19E-8
36	Methane, chlorotrifluoro-, CFC-13	空气		kg CO2 eq	1.16E-8
37	Methane, dichloro-, HCC-30	空气	low. pop.	kg CO2 eq	9.78E-9
38	Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-, HFC-134a	空气	high. pop.	kg CO2 eq	6.74E-9
39	Chloroform	空气	low. pop.	kg CO2 eq	5.88E-9
40	Methane, dichlorodifluoro-, CFC-12	空气	high. pop.	kg CO2 eq	5.69E-9
41	Methane, tetrachloro-, CFC-10	空气		kg CO2 eq	4.29E-9
42	Methane, chlorodifluoro-, HCFC-22	空气		kg CO2 eq	2.55E-9
43	Ethane, hexafluoro-, HFC-116	空气	high. pop.	kg CO2 eq	2.32E-9
44	Methane, chlorodifluoro-, HCFC-22	空气	high. pop.	kg CO2 eq	2.06E-9
45	Ethane, 1,1-difluoro-, HFC-152a	空气	low. pop.	kg CO2 eq	1.53E-9
46	Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-, HFC-134a	空气		kg CO2 eq	1.3E-9
47	Methane, biogenic	空气		kg CO2 eq	6.22E-10
48	Methane, monochloro-, R-40	空气		kg CO2 eq	4.48E-10
49	Carbon dioxide, fossil	空气	stratosphere + tropo	kg CO2 eq	3.95E-10
50	Chloroform	空气	high. pop.	kg CO2 eq	3.63E-10
51	Ethane, 1,1,1-trichloro-, HCFC-140	空气		kg CO2 eq	3.53E-10
52	Methane, bromotrifluoro-, Halon 1301	空气	high. pop.	kg CO2 eq	2.82E-10
53	Ethane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoro-, CFC-113	空气		kg CO2 eq	2.72E-10
54	Ethane, 1,2-dichloro-	空气	high. pop.	kg CO2 eq	2.48E-10
55	Ethane, 1,2-dichloro-	空气	low. pop.	kg CO2 eq	1.34E-10
56	Chloroform	空气		kg CO2 eq	6.65E-11

57	Ethane, 2-chloro-1,1,1,2-tetrafluoro-, HCFC-124	空气	kg CO2 eq	2.46E-11
58	Methane, bromo-, Halon 1001	空气	kg CO2 eq	2.26E-11
59	Ethane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoro-, CFC-113	空气	high. pop. kg CO2 eq	1.76E-11
60	Methane, trichlorofluoro-, CFC-11	空气	high. pop. kg CO2 eq	1.54E-11
61	Methane, dichloro-, HCC-30	空气	high. pop. kg CO2 eq	1.09E-11
62	Ethane, 1,2-dichloro-	空气	kg CO2 eq	2.53E-12
63	Dinitrogen monoxide	空气	stratosphere + tr kg CO2 eq	9.98E-13
64	Sulfur hexafluoride	空气	high. pop. kg CO2 eq	4.97E-13
65	Methane, dichlorofluoro-, HCFC-21	空气	high. pop. kg CO2 eq	4.45E-13
66	Methane, fossil	空气	stratosphere + tr kg CO2 eq	1.91E-13
67	Methane, tetrafluoro-, CFC-14	空气	high. pop. kg CO2 eq	1.12E-13
68	Nitrogen fluoride	空气	high. pop. kg CO2 eq	8.52E-14
69	Sulfur hexafluoride	空气	low. pop. kg CO2 eq	5.19E-14
70	Methane, bromo-, Halon 1001	空气	high. pop. kg CO2 eq	2.53E-26
71	Carbon dioxide, to soil or biomass stock	土壤	kg CO2 eq	-1E-7
72	Zirconium-95	水	river kg CO2 eq	-
73	Zirconium-95	空气	low. pop. kg CO2 eq	-
74	Zirconium	空气	low. pop. kg CO2 eq	-
75	Zirconium	未加工	in ground kg CO2 eq	-
76	Zinc, Zn 3.1%, in mixed ore	未加工	in ground kg CO2 eq	-
77	Zinc, Zn 0.63%, Au 9.7E-4%, Ag 9.7E-4%, Cu 0.38%, Pb 0.014%, in ore	未加工	in ground kg CO2 eq	-
78	Zinc oxide	空气	kg CO2 eq	-
79	Zinc-65	水	river kg CO2 eq	-
80	Zinc-65	空气	low. pop. kg CO2 eq	-
81	Zinc	土壤	industrial kg CO2 eq	-
82	Zinc	土壤	agricultural kg CO2 eq	-
83	Zinc	土壤	kg CO2 eq	-
84	Zinc	水	river kg CO2 eq	-
85	Zinc	水	ocean kg CO2 eq	-
86	Zinc	水	groundwater kg CO2 eq	-
87	Zinc	水	kg CO2 eq	-
88	Zinc	空气	stratosphere + tr kg CO2 eq	-
89	Zinc	空气	low. pop. kg CO2 eq	-
90	Zinc	空气	high. pop. kg CO2 eq	-
91	Zinc	空气	kg CO2 eq	-
92	Zinc	未加工	in ground kg CO2 eq	-
93	Zeta-cypermethrin	土壤	agricultural kg CO2 eq	-
94	Zeta-cypermethrin	空气	low. pop. kg CO2 eq	-
95	Yttrium	水	kg CO2 eq	-
96	Xylene	水	river kg CO2 eq	-
97	Xylene	水	ocean kg CO2 eq	-
98	Xylene	水	groundwater kg CO2 eq	-
99	Xylene	水	kg CO2 eq	-
100	Xylene	空气	low. pop. kg CO2 eq	-
101	Xylene	空气	high. pop. kg CO2 eq	-
102	Xylene	空气	kg CO2 eq	-
103	Xenon-138	空气	low. pop. kg CO2 eq	-
104	Xenon-138	空气	kg CO2 eq	-
105	Xenon-137	空气	low. pop. kg CO2 eq	-
106	Xenon-137	空气	kg CO2 eq	-
107	Xenon-135m	空气	low. pop. kg CO2 eq	-
108	Xenon-135	空气	low. pop. kg CO2 eq	-
109	Xenon-135	空气	kg CO2 eq	-
110	Xenon-133m	空气	low. pop. kg CO2 eq	-
111	Xenon-133	空气	low. pop. kg CO2 eq	-
112	Xenon-133	空气	kg CO2 eq	-
113	Xenon-131m	空气	low. pop. kg CO2 eq	-
114	Xenon-131m	空气	kg CO2 eq	-
115	Xenon	未加工	in air kg CO2 eq	-
116	Wood, unspecified, standing/m3	未加工	biotic kg CO2 eq	-
117	Wood, soft, standing	未加工	biotic kg CO2 eq	-
118	Wood, hard, standing	未加工	biotic kg CO2 eq	-
119	Water/m3	水	river kg CO2 eq	-
120	Water/m3	空气	stratosphere + tr kg CO2 eq	-
121	Water/m3	空气	low. pop. kg CO2 eq	-
122	Water/m3	空气	high. pop. kg CO2 eq	-
123	Water/m3	空气	kg CO2 eq	-
124	Water, ZA	水	river kg CO2 eq	-
125	Water, ZA	水	groundwater kg CO2 eq	-
126	Water, ZA	水	kg CO2 eq	-
127	Water, WBU	水	kg CO2 eq	-
128	Water, well, ZA	未加工	in water kg CO2 eq	-
129	Water, well, WEU	未加工	in water kg CO2 eq	-
130	Water, well, US	未加工	in water kg CO2 eq	-

表 5-1 1pcs 烤箱门板玻璃产品碳足迹评价结果

环境类型	单位	数值		
		总流程	原材料获取	生产加工
产品碳足	kg CO ₂ eq	1.58	0.54	1.04

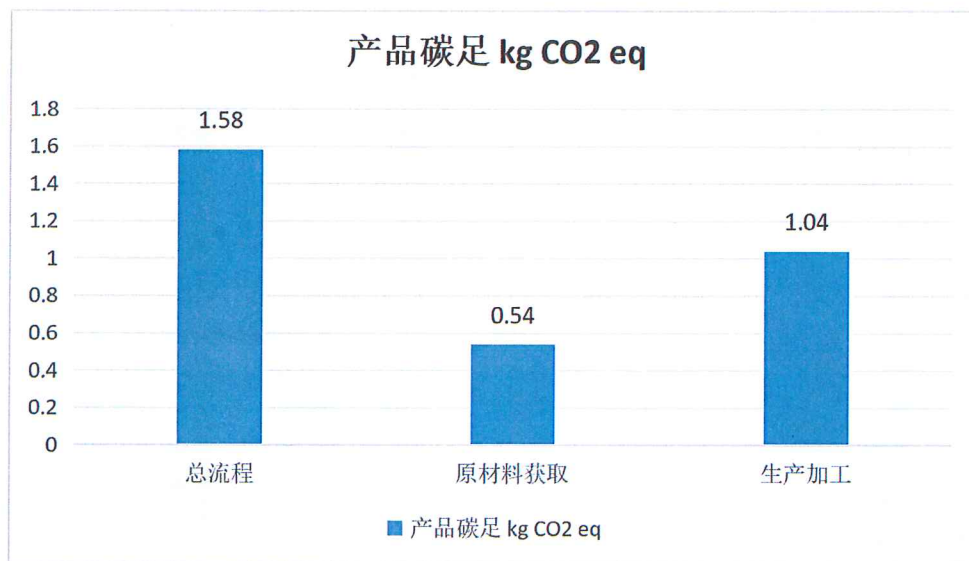


图 5-2 烤箱门板玻璃碳足迹按种类获取展示

分析上表可知：在产品的生产过程中生产加工对于 GWP 指标的贡献较大。

6 结果解释

根据 ISO14040:2006、ISO14044:2006、ISO14067:2018 对生命周期结果解释的要求，该阶段主要包括的内容有：对重大问题的识别，进行完整性、敏感性、不确定性和一致性检查，最后提出结论、局限性和建议。

6.1 重大问题的识别

按照生命周期阶段贡献结果来看，碳足迹主要来自原材料获取过程的碳足迹，工厂可通过相关节能减排措施，采购绿色环保可回收原材料，进而减少碳排放。

6.2 完整性、敏感性、不确定性和一致性检查

6.2.1 完整性检查

按照 ISO14067:2018 的要求，实施了产品从原材料提取制造到成品的阶段（摇篮到大门，CTW）；

本研究界定的系统边界为摇篮到大门。系统边界包括原材料阶段、产品制造阶段。研究的原始数据包括材料消耗。生命周期模型和分析方法符合目标和范围定义中的系统边界。

是否包括产品的原材料和能量投入；

所收集的现场特定数据包括生产该产品所需的原材料、能源数据、资源数据和材料的运输数据。原始数据的收集已经完成。

根据完整性检查结果，本研究的生命周期环境影响分析与确定的研究目标一致，原始和辅料数据的收集完整。

6.2.2 敏感性分析

根据 ISO 14044:2006，敏感性分析的定义是对评估方法和数据选择对 CFP 研究结果影响的系统程序。本次研究不涉及多种评估方法和数据选择，所以不进行敏感性分析。

6.2.3 不确定性分析

数据质量会带来环境影响的不确定性，为了评估数据质量对结果的不确定性，采用蒙特卡罗模拟方法确定了环境影响的范围，置信区间 95%。

6.2.4 一致性分析

按照 ISO14044:2006 标准的要求，从以下几个方面进行一致性检查：

1) 产品系统生命周期和不同产品系统之间的数据质量差异与研究的目标和范围一致。

2) 区域和/或时间差异一致应用：在地理分布上，根据产品原材料来源调查，产品消费的主要原材料集中在中国，但研究使用的数据集大多来自欧盟外地区的平均水平；在地域代表性和实际代表性上存在着差异。在时间表示上，大部分数据集为 2023 年 1-12 月平均数据，基本可以代表实际生产水平。

3) 原始数据涵盖原材料获取、产品生产加工阶段与定义的系统边界一致。

4) 本研究中所应用的影响评价模型是 IPCC 2021 GWP 100 评价模型，方法的选用主要考虑符合国际标准 ISO14044:2006、ISO14067:2018 的要求。

7 结论

本研究获得了宁波海燕新材料有限公司生产 1pcs 烤箱门板玻璃的碳足迹值为 1.58kgCO₂eq。

宁波海燕新材料有限公司产品生产过程中，碳足迹>0.01%清单贡献识别如下表：

表 7-1 碳足迹>0.01%的贡献识别清单

过程名称	碳足迹贡献率 (%)
产品原料获取	34.18
产品生产加工	65.82

在产品的生产过程中产品原料获取作为主要用能消耗，它们对于 GWP 指标的贡献较大，占 65.82%，原材料占比 34.18%。

8 局限性和建议

CFP 是基于 LCA 方法计算的。ISO 14040 和 ISO 14044 解决了其固有的限制和权衡。这些包括建立功能或声明的单元和系统边界、适当数据源的可用性和选择、分配程序和关于运输、用户行为和报废情景的假设。某些所选数据可能仅限于特定地理区域（例如国家电网）或可能随时间变化。还需要价值选择来模拟生命周期。这些方法上的限制会对计算结果产生影响。因此，量化 CFP 的准确性有限，也难以评估。

根据本次研究结论，提出降低产品碳足迹的建议如下：

- 1) 寻求新的绿色低碳原辅料，扩充更优质的供应商；
- 2) 对仪器设备定期维护保养，及时更换高能耗设备，降低设备的能耗输出；
- 3) 可采用运输距离较近的原材料，同时优化生产工艺，在企业可行的条件下，降低物料消耗，也可以一定程度地减少产品的碳足迹；
- 4) 继续推进绿色低碳发展意识，坚定树立企业可持续发展原则，加强生命周期理念的宣传和实践。运用科学方法，加强产品碳足迹全过程中数据的积累和记录，定期对产品全生命周期的环境影响进行自查，以便企业内部开展相关对比分析，发现问题。在生态设计管理、组织、人员等方面进一步完善。

5) 推进产业链的绿色设计发展，制定生态设计管理体制和生态设计管理制度，明确任务分工；构建支撑企业生态设计的核查体系；建立打造绿色供应链的相关制度，推动供应链协同改进。

碳足迹核查声明

委托单位：宁波海燕新材料有限公司

地 址：浙江省宁波市北仑区大碶茅洋山路 515 号

一、范围陈述

1.核查目的：宁波海燕新材料有限公司生产的烤箱门板玻璃从原材料到大门的生命周期过程的碳足迹。

2.本次核查依据：

- 1) ISO14064-3:2019 温室气体——温室气体声明审定与核查规范及指南；
- 2) ISO/TS 14067:2018 温室气体产品碳足迹量化的要求和指南；
- 3) PAS 2050 商品和服务的生命周期温室气体排放评价规范；
- 4) 其他有关标准化团体或协议规定的准则。

3.核查范围：

按照 ISO/TS 14067:2018《温室气体—产品的碳排放量—量化的要求和指南》、PAS2050:2011《商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》的相关要求，本次碳足迹评价的边界为宁波海燕新材料有限公司 2023 年 1-12 月期间生产 1pcs 烤箱门板玻璃的生产活动及非生产活动数据的碳足迹（不包括产品及其他固体废物交付于下游客户的排放）。

二、结果陈述

1) 宁波海燕新材料有限公司生产 1pcs 烤箱门板玻璃碳足迹为 1.58kgCO₂eq。

2) 宁波海燕新材料有限公司产品生产过程中，碳足迹>0.01%的贡献识别清单为：产品原料和产品生产加工。它们对于 GWP 指标的贡献分别为 34.18%和 65.82%。

核查单位：浙江宏纪能源环境科技有限公司

